

POSTUPAK PODEŠAVANJA FOTOKLOPKA

1. U fotoklopu ubacimo SD karticu i baterije
2. Prekidač ostavimo u položaju „OFF“
3. Uz pomoć USB kabla (sastavni deo isporuke) povežemo PC sa fotoklopkom
4. Uključimo u PC program podešavanja – „SETUP“.
5. Pritisnemo „CAMERA SETUP“.
6. Izvršimo osnovno podešavanje fotoklopke.
7. Posle podešavanja pritisnemo dugme „SELECT“ – odaberemo SD karticu fotoklopke napr. G:/ i pritisnemo „OK“, pored tastera „SELECT“ se promeni slovo na G:/.
8. Pritisnemo taster „GENERATE“ i podešavanje je sačuvano na SD kartici (G:/).

Kada u PC pogledamo SD karticu (G:/) vidimo fajlove „xx.dat“.

9. Fotoklopku isključimo od PC, prebacimo na položaj „TEST“ i tokom uključenja se na monitoru pojavi „menu.dat.successfully“ i na osnovu toga vidimo da se u fotoklopku snimila podešena konfiguracija.
10. Podešena konfiguracija je sačuvana na SD kartici do sledeće izmene, može da se pregleda u „MENU“.

POSTUPAK PODEŠAVANJA MMS

(kod modela 6210MG)

1. U fotoklopu ubacimo SD karticu, SIM karticu i baterije
2. Prekidač ostavimo u položaju „OFF“
3. Uz pomoć USB kabla (sastavni deo isporuke) povežemo PC sa fotoklopkom
4. Uključimo u PC program podešavanja – „SETUP“.
5. Pritisnemo „CAMERA SETUP“.
6. Izvršimo osnovno podešavanje fotoklopke.
7. Posle podešavanja pritisnemo dugme „SELECT“ – odaberemo SD karticu fotoklopke napr. G:/ i pritisnemo „OK“, pored tastera „SELECT“ se promeni slovo na G:/.
8. Pritisnemo taster „GENERATE“ i podešavanje je sačuvano na SD kartici (G:/).
9. Pritisnemo „MMS SETUP“
10. Iz AUTO prebacimo na Manual.
11. Prema mobilnom operatoru popunimo podatke.
 - 1) Telekom:
APN: gprswap
Username: mts
Password: 064
Proxy address: 172.017.088.198
Port: 8080
Homepage: m.mondo.rs

2) Telenor:

APN: mms

Proxy address: 217.065.192.033 (ili 217.65.192.33)

Port. 8080

Homepage: <http://mms.telenor.rs/servlets/mms>

3) VIP:

APN: vpmobile

Username: vpmobile

Password: vpmobile

Proxy address: 212.15.182.82


Port: 8080

Homepage: <http://mobile.vpmobile.rs/>

12. Fotoklopku isključimo od PC, prebacimo na položaj „TEST“ i tokom uključenja se na monitoru pojavi „menu.dat.successfully“ i na osnovu toga vidimo da se u fotoklopu snimila podešena konfiguracija.

13. Podešena konfiguracija je sačuvana na SD kartici do sledeće izmene, može da se pregleda u „MENU“.

Napomena: Uverite se da Vaša SIM kartica omogućava slanje MMS poruka.

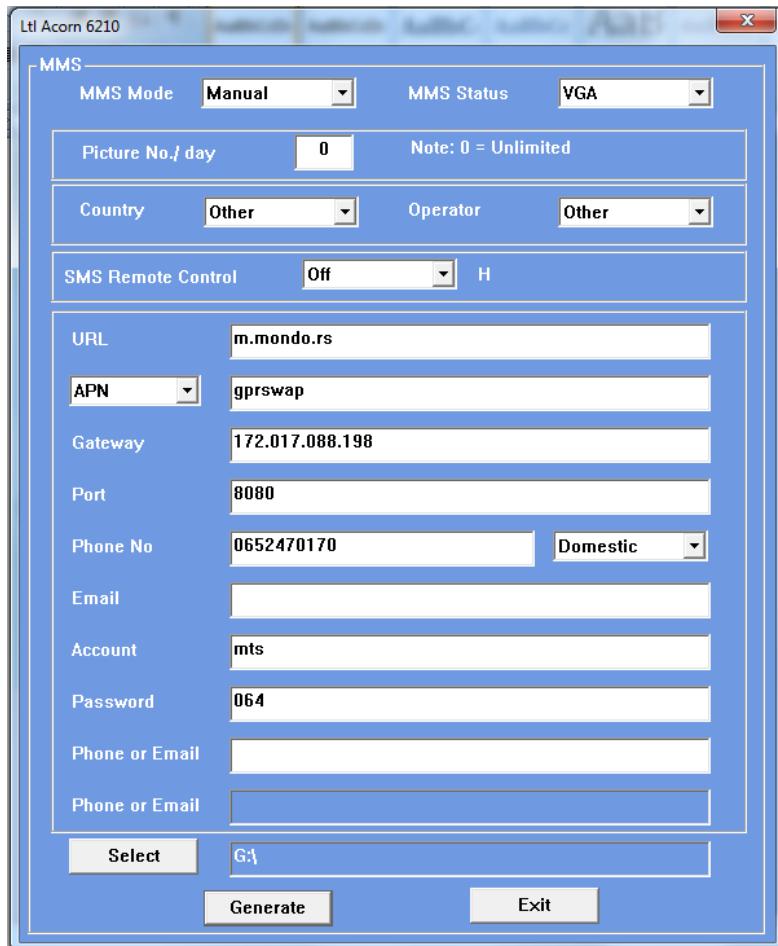

Ltl Acorn 6210

MMS

MMS Mode	Manual	MMS Status	VGA
Picture No./ day	0	Note: 0 = Unlimited	
Country	Other	Operator	Other
SMS Remote Control		Off	H
URL	http://mms.telenor.rs/servlets/mms		
APN	mms		
Gateway	217.65.192.33		
Port	8080		
Phone No	0652470170	Domestic	▼
Email			
Account			
Password			
Phone or Email			
Phone or Email			
Select	G:\		
Generate		Exit	

Ltl Acorn 6210

MMS

MMS Mode	Manual	MMS Status	VGA
Picture No./ day	0	Note: 0 = Unlimited	
Country	Other	Operator	Other
SMS Remote Control		Off	H
URL	http://mobile.vipmobile.rs/		
APN	vipmobile		
Gateway	212.15.182.82		
Port	8080		
Phone No	0652470170	Domestic	▼
Email			
Account	vipmobile		
Password	vipmobile		
Phone or Email			
Phone or Email			
Select	C:\		
Generate		Exit	

POSTUPAK PODEŠAVANJA INTERNETA

(kod modela 6210MG)

1. U fotoklopu ubacimo SD karticu, SIM karticu i baterije
2. Prekidač ostavimo u položaju „OFF“
3. Uz pomoć USB kabla (sastavni deo isporuke) povežemo PC sa fotoklopom
4. Uključimo u PC program podešavanja – „SETUP“.
5. Pritisnemo „CAMERA SETUP“.
6. Izvršimo osnovno podešavanje fotoklopke.
7. Posle podešavanja pritisnemo dugme „SELECT“ – odaberemo SD karticu fotoklopke napr. G:/ i pritisnemo „OK“, pored tastera „SELECT“ se promeni slovo na G:/.
8. Pritisnemo taster „GENERATE“ i podešavanje je sačuvano na SD kartici (G:/).
9. Pritisnemo „SMP SETUP“
10. Iz AUTO prebacimo na Manual.
11. Prema mobilnom operatoru popunimo podatke – APN, Account, Password.

NAPOMENA! VAŽNO !

Za slanje slika sa fotoklopke preko interneta u Srbiji je neophodno da koristite nalog kod Googla kod kojeg ćete isključiti podršku bezbednog priključenja.

Postupak isključenja podrške:

- 1) Prijavite se na nalog kod Google
- 2) Izvršite deaktivaciju na:
<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>

PREPORUKA:

Za fotoklopku napravite posebnu adresu koja će biti korišćena samo za svrhe slanja poruka iz fotoklopke!

12. Popunite podatke za slanje preko interneta:

Smtp Server: smpt.gmail.com
Port: 465
Semder Email: imegoogle@gmail.com
Password: lozinka za navedenu adresu
Email 01: adresa primaoca

13. Posle podešavanja pritisnemo dugme „SELECT“ – odaberemo SD karticu fotoklopke napr. G:/ i pritisnemo „OK“, pored tastera „SELECT“ se promeni slovo na G:/.
14. Pritisnemo taster „GENERATE“ i podešavanje je sačuvano na SD kartici (G:/).
15. Fotoklopku isključimo od PC, prebacimo na položaj „TEST“ i tokom uključenja se na monitoru pojavi „menu.dat.succesfully“ i na osnovu toga vidimo da se u fotoklopku snimila podešena konfiguracija.
16. Podešena konfiguracija je sačuvana na SD kartici do sledeće izmene, može da se pregleda u „MENU“.

NAPOMENA:

Fotoklopka može uvek da se podesi na slanje poruka preko MMS ili preko interneta. Nije moguća zajednička opcija.